

Capemarine

CODE 3720

Typologie

Toile polyester teintée dans la masse.

Caractéristiques

Toile polyester teintée dans la masse à haute résistance pour usage extérieur. Enduit de résine fluorocarbonée et de polyuréthane pour une parfaite imperméabilité. Capemarine est fabriquée de sorte à augmenter la résistance et réduire l'allongement du polyester. haute résistance à l'abrasion.

Utilisations

Pour auvents, housses de bateau et divers autres revêtements.

Applications

Toile marine pour bateaux, biminis, tauds, Couvertures de bateaux, Bâches pour extérieur

Spécifications

Caractéristiques techniques

Compositions	Polyester teinté dans la masse
Finissage	fluorocarbone enduit avec traitement anti-taches et anti-huile
Traitement	Stabilisé aux UV

Dimensions

Fil (chaîne)	polyester 350 dtex
Fil (trame)	polyester 350 dtex
Poids ISO 2286-2	270 g/m ²
Epaisseur	0.38 mm
spec-altezza-rotolo	180 cm
Longueur du rouleau	50 m

Prestation


Résistance à la traction (Chaîne) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	170 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaîne) DIN 53363	6.5 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	6.5 DaN
Colonne d'eau ISO 811	400 mm

Notes

Ottima tenuta del colore e delle resistenze meccaniche dopo test di 2000 ore nel QUV. Fattore di protezione solare secondo il colore tra 50 e 80.

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs

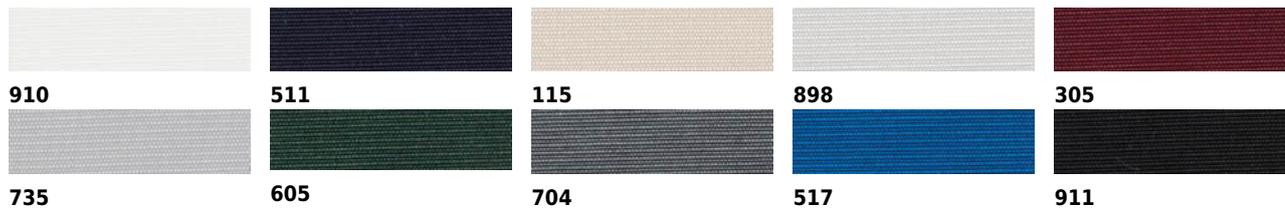

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Giofex Group Srl © 2017